
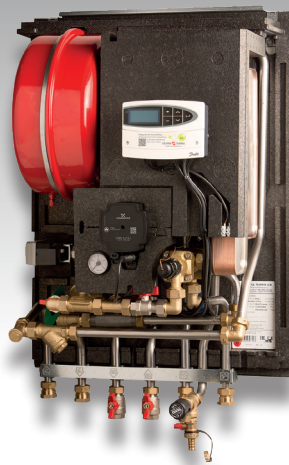


TERMIX VVX

Vandvarmer og indirekte varmetilslutning

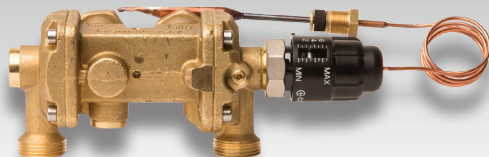

Minimalt varmetab og optimal komfort

Termix VVX med den intelligente TPV-regulator sørger for optimal komfort ved et minimalt forbrug af energi og bidrager dermed til en driftsøkonomi i topklasse.

Rumopvarmning og varmt brugsvand

Termix VVX med TPV-regulator er en komplet unit med vandvarmer, varmeveksler, styring, differenstrykregulator, pumpe, sikkerhedsventiler, trykexpansion m.m.

Den kan anvendes i installationer, hvor bestående rør og radiatorer ikke tåler direkte fjernvarmeforsyning, eller hvor der stilles krav om indbygning af en varmeveksler. Varmeveksleren yder sikkerhed for, at fjernvarmeforsyningen holdes adskilt fra den private varmeinstallation. Dermed sikres husstanden imod vandskader forårsaget af en læk af fjernvarmevand.

Indbygget og energirigtig tomgangsfunktion

Når der ikke tappes brugsvand, indstiller tomgangsfunktionen sig automatisk under den valgte brugsvandstemperatur, således at vandvarmeren altid er klar til at producere varmt brugsvand.

Tomgangsfunktionen er indbygget i Termix TPV-regulatoren og kræver ingen efterregulering. Derved vil tomgangstemperaturen altid være indstillet korrekt, og energiforbruget

holdes derfor på et minimum. Endvidere sikres lav returtemperatur, også under stilstand.

Velegnet til lavtemperaturdrift

Termix TPV-regulatoren sikrer intelligentreguleret brugsvand ved både lave og høje fremløbstemperaturer og er desuden garant for maksimal komfort ved et minimalt forbrug af energi. Den er således det perfekte valg i lavtemperaturfjernvarmenet og beboelser i fjernvarmens yderområder.

Minimalt varmetab

En komplet fuldisolering af unitten sikrer minimalt varmetab både under tapning og i tomgangsfunktion.

Miljørigtig komfort – intet vandspild

Termix TPV-regulatoren sørger for, at vandvarmeren altid er klar til at producere varmt brugsvand – også i perioder, hvor der ikke tappes. Forbrugeren oplever komforten ved, at det varme vand er tilgængeligt med det samme. Komforten er høj, samtidig med at vandspildet reduceres til et minimum.

Vejrkompensering

Med vejrkompensering kan varmeanlægget styres og overvåges optimalt. Uanset vejret udenfor reguleres varmeanlægget konstant ift. de valgte parametre og forhindrer dermed overforbrug. Regulatoren kan indstilles til spareperioder efter behov for at opnå yderligere besparelser.

Stilrent design

Isoleringskappens form er inspireret af det velkendte Termix kabinet i Jacob Jensen Design. Hvidt kabinet i Jacob Jensen Design kan tilkøbes.

Overholder kravene i DS452 til isolering og i DS469 til vejrkompensering.



Ydelse

Termix VVX Vand VVX 2-x	Δp kPa	Fremløbstemperatur 55 °C			Fremløbstemperatur 60 °C			Fremløbstemperatur 70 °C		
		Brugsvand 10/45 °C			Brugsvand 10/45 °C			Brugsvand 10/45 °C		
	Effekt kW	BV flow l/h	Retur °C	Effekt kW	BV flow l/h	Retur °C	Effekt kW	BV flow l/h	Retur °C	
	25	32,3	797	16,8	37,5	925	15,3	47	1160	13,6
	35	39,0	962	17,4	45,0	1110	15,8	57	1406	14,1

Termix VVX Varme VVX x-2	Δp kPa	Temperatur 60/38,5 - 35/55 °C			Temperatur 70/38 - 35/60 °C		
		Effekt kW		Flow, varme l/h	Effekt kW		Flow, varme l/h
	35	10,5		456	14		487


Termix VVX Varme VVX x-2	Δp kPa	Temperatur 60/30 - 25/55 °C			Gulvvarmetemperatur 60/30 - 30/35 °C		
		Effekt kW		Flow, varme l/h	Effekt kW		Flow, varme l/h
	35	8		231	4,0		693

Ovenstående er beregningseksempler - kontakt os ved andre ydelser og temperatursæt

Typebetegnelse

Tekst	Ventil	VVS-nr.	Tekst	VVS-nr.
Termix VVX 2-1 incl. ECL, VS-2, AMV og fuldisolering	TPV 90	376968.235	Boosterpumpe til Termix VVX (forøger flow på f.v.) leveres løst med	376935.724
Termix VVX 2-2 incl. ECL, VS-2, AMV og fuldisolering	TPV 90	376968.435	Kabinet til VVX, hvid (ikke x-4)	376961.820
Termix VVX 2-3 incl. ECL, VS-2, AMV og fuldisolering	TPV 90	376968.635	Sikkerhedsaggregat 10 bar	376929.888
Termix VVX 2-4 incl. ECL, VS-2, AMV og fuldisolering	TPV 90	376968.835	GTU trykudligningsventil	376929.856
			Termix blandekreds	376936.836
			Cirkulationsrør med kontraventil	376968.940
			Tillæg for bagplade rør op/ned	376999.006
			Tillæg for bagplade rør op/ned til fordelerunit	376999.008
			Tillæg for ECL 310 m/A230 varmestyring	

Data

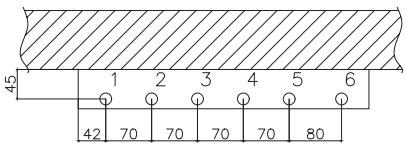Veksler: Rustfri AISI 316		Mål med fuldisolering: h 800 x b 530 x d 375 mm	
Loddemateriale: Kobber		Mål med kabinet: h 800 x b 540 x d 430 mm*	
Arbejdsdruk: 16 bar		Mål bagplade rør op/ned: h 850 x b 528 x d 70 mm	
Min. koldtvandstryk: 1 bar		Mål bagplade rør op/ned til fordelerunit: h 850 x b 528 x d 91 mm	
Driftstemperatur: Max. 110 °C		* ikke type 4	
VA-godkendelse: VA 3.22/19700		1. Fjv. frem ¾" RG indv.	4. Anlæg retur ¾" RG indv.
Vægt: 35 kg		2. Fjv. retur ¾" RG indv.	5. Varmt vand ¾" RG indv.
		3. Anlæg frem ¾" RG ind	6. Koldt vand ¾" RG indv.

Diagram

